

LEBOTEC

FUNDERINGSMACHINES

www.lebotec.nl
verkoop@lebotec.nl


Edisonstraat 47
6604 BT Wijchen

Tel: (0031)-(0)24-7111010

Groutinjectie boormotoren



**Met Lebotec
bouwt u op
zeker**

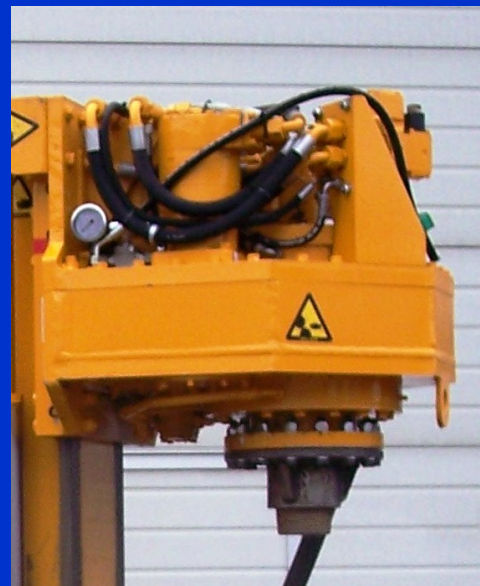

LEBOTECH SCHROEFINJECTIE BOORMOTOREN

Type	BU1.5/100	BU5.2/40	BU3.4/50	BU3.4/75	BU2.4/100	BU2.2/300
Max. koppel	1.5 Tm	5 Tm	3 Tm	3 Tm	2.2 Tm	2 Tm
motoren	2	2	4	4	4	2
Max. tpm	100	40	50	75	100	300
Schakelbare snelheid	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja
Doorlaat	115	125	288	115	140	70
Max. druk	285	300	300	300	300	300
Max. Olie flow	300	300	500	500	500	500
Gewicht kg	400	1000	500	625	400	400
Excl. geleiding						
Max. pull-up	12 ton	25 ton	25 ton	25 ton	25 ton	12 ton
Max. pull-down	12 ton	25 ton	25 ton	25 ton	25 ton	12 ton

Boormotoren voor alle boorwerken met hydraulisch aangedreven boormachines.

Er is een verscheidenheid aan boormotoren met verschillende vermogensklassen voor verschillende toepassingen. Boormotoren zijn ingedeeld volgens hun maximaal beschikbare koppel.

Het koppel en daarbij behorend toerental van de boormotoren kunnen echter bij het opgegeven hydraulisch vermogen veranderd worden door gebruik te maken van hydromotoren met verschillende slagvolumes. Bij boormotoren met handmatig of elektrisch schakelbare hydromotoren zijn het koppel en toerental aan te passen door het serie of parallel schakelen van de hydromotoren.

Alle boormotoren zijn van een doorvoer voorzien.

OPTIES BIJ:

Mortelschroef: Pull-up Down aandrijving
Smeerautomaat
Betonleidingsysteem
Staaldraadwielen
Betondrukpot
Conservering

Schroefinjectie: Pull-up Down aandrijving
Smeerautomaat
Groutswivel
Staaldraadwielen
Conservering
Afgeschuinde hoeken