LeBoTec bv

OBERMANN SYSTEMS

Händler in die
Niederlande

Edisonstraat 34
6604 BV Wijchen
Tel : (0031)-(0)24-7111010
www.lebotec.nl
e-mail: info@lebotec.nl

GRÜNDUNGSMASCHINEN

Ramm Gerät LBT-2.5H

Mit Lebotec Gründungsmaschine bauen Sie mit Sicherheit

Technische Daten LBT 2.5H

Hydraulische Rammgerät mit Teleskop Mäkler

Transport Breite	:	1600 mm
Transport Höhe max.	:	2765 mm (Inkl. Rohrführung)
Transport Höhe min.	:	2475 mm
Breite Raupen eingeschoben	:	1600 mm
Breite Raupen ausgeschoben	:	2100 mm
Mäkler Länge	:	12,8 m (ausgeschoben)
Max. Pfahllänge	:	12,3 m
Fahrwerklänge	:	3095 mm
Tragende Kettenlänge	:	2541 mm
Breite Kettenplatte	:	500 mm
Anzahl der Laufrollen je Seite	:	7
Anzahl der Abstützungen	:	3 (2x vorne, 1x hinten)
Max. Bodendruck unter Raupen	:	0,61 kg/cm²
Seil-Zugkraft Rammseilwinde	:	2500 kg
Seil-Zugkraft Hilfswinde	:	2500 kg
Seil-Zugkraft Mastwinde	:	2500 kg
Art des Antriebs	:	Dieselmotor
Motor typ	:	Cat C4.4
Leistung	:	81 kW @ 2200 u.p.m.
Typ Ramm	:	Fallgewicht
Gewicht Fallgewicht	:	750-2500 kg
Gewicht der Maschine	:	12.250 kg (inkl. Kopf)
Gewicht Kontergewicht	:	890 kg
Maximale Windkraft im Einsatz	:	8 Bft
Temperatur	:	-10/+40 C
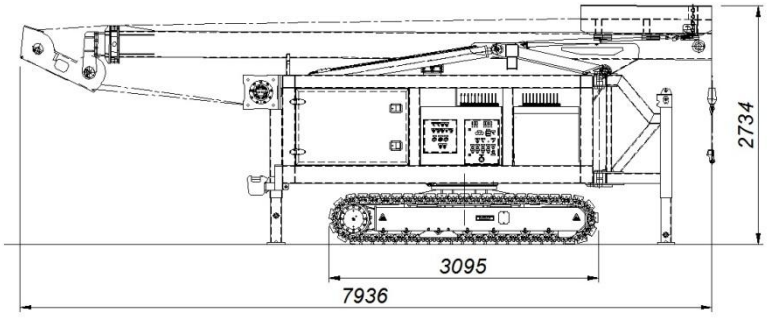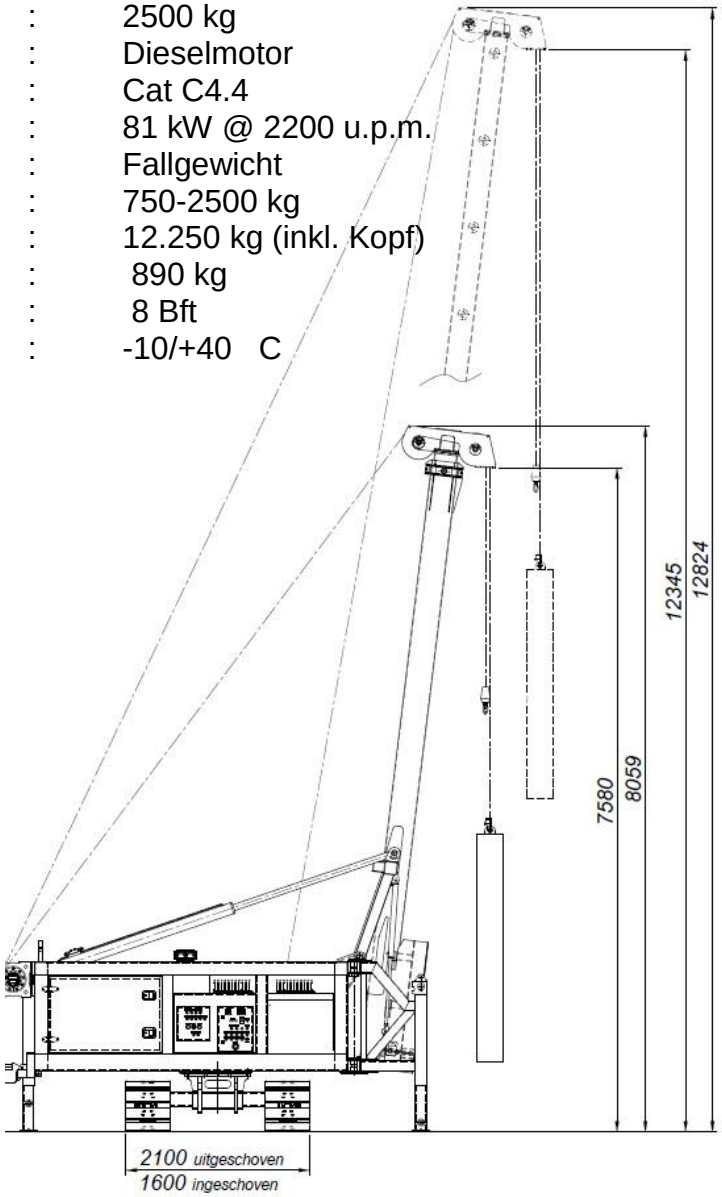
Die Gewichten können je nach Ausstattung abweichen.
Alle anderen Versionen auf Anfrage.