


# LEBOTEC

## FUNDERINGSMACHINES

### Schroefinjectie-machine LBT-2.5-B

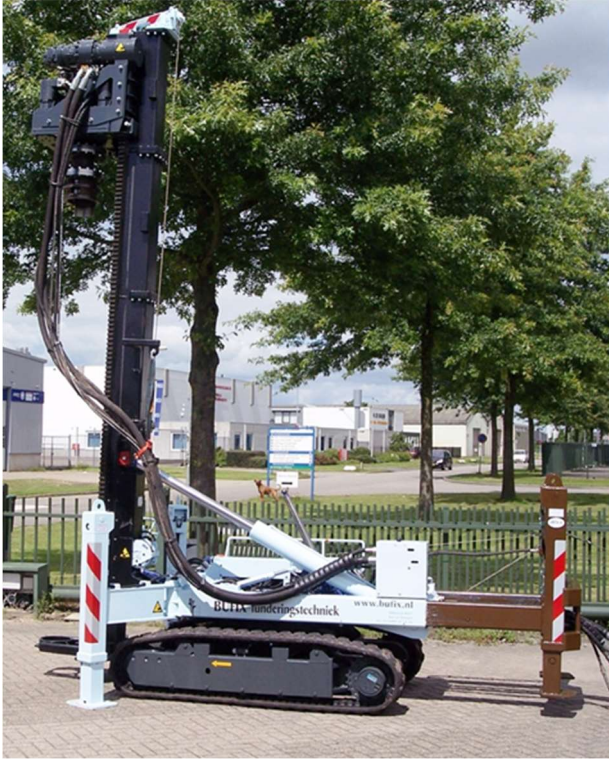

Lebotec in dealer van

**OBERMANN**  
**MAT**

# LEBOTEC

## FUNDERINGSMACHINES

### Algemene technische gegevens LBT-2.5-B

**type machine:** Groutinjectiemachine met uitschuifbare onderwagen en vast deelbare makelaar voor het vervaardigen van groutinjectiepalen.

**Maten:**

Afmetingen in bedrijf: max. (L x B x H)	: 4.375 x 1.450 x 6.424 mm
Afmetingen in bedrijf: min. (L x B x H)	: 3.015 x 850 x 2.030 mm
Transport afmetingen (L x B x H)	: 3.015 x 850 x 1.907 mm
Min. Werkhoogte	: 2.030 mm
Max. Lengte buis onder kop	: 5.100 mm

**Rijwerk:**

Rijwerk lengte	: 2.172 mm
Breedte rijwerk in-/ uitgeschoven	: 850 / 1.450 mm
Rijplaat breedte	: 300 mm
Aantal looprollen	: 5 per track

**Stempels draaikrans:**

Aantal stempels	: 5 (2 voor, 2 achter 1 onder mast)
Draaikrans	: 360°

**Boormotor:**

Max. boormoment, keuze uit	: 30 kNm,
Maxi, toerental per minuut *	: 80
Max. druk buizenklem	: 250 bar
Max. klemkracht	: 250 kN
Geschikt voor buizen	: Ø 60 - 219 mm

**Aandrijving:**

Hydro aggregaat	: Naar keuze
-----------------	--------------

**Gewichten:**

Gewicht boormotor	: 650 kg
Totaal gewicht machine incl. boormotor	: 5.550 kg

**Besturing**

Optioneel	: Radiografisch bestuurbaar
-----------	-----------------------------

\*(Mits het geïnstalleerd vermogen het toelaat).

Er kunnen aan de vermelde specificaties geen rechten worden ontleend omdat gedurende de ontwikkeling van machines bepaalde specificaties zonder schriftelijke melding gewijzigd kunnen worden. Drukfouten zijn voorbehouden.

