LEBOTEC
Bohr- und Ramm-geräte

www.lebotec.nl
verkoop@lebotec.nl
Edisonstraat 47
6604 BT Wijchen
Die Niederlande
Tel: (0031)-(0)24-7111010

Compact Bohrgerät
LBT- 65- CD
Geeignet für Boden verdrängt bohren

Technische Datenblatt LBT-65-CD Bohr-Gerät

Maschinetyp: Tiefbau Maschinemit hydraulisch erweiterbaren Mäkler für Bohrarbeiten

Auch Boden verdrängt bohren

Kenndaten		
Dimensionen in Betrieb max (L x B x H)	:	4.205 x 1.700 x 2.550 mm
Dimensionen in Betrieb min. (L x B x H)	:	3.940 x 1.100 x 2.050 mm
Transport Maße (L x B x H)	:	3.940 x 1.100 x 2.050 mm
Min. Arbeitshöhe	:	2.050 mm
Schräglaufkorrektur Links Rechts	:	7° / 7°
Schräglaufkorrektur vorne -hinten	:	10° / 10°
Fahrwerk		
Fahrwerk Länge	:	2.205 mm
Breite Fahrplatte	:	300 mm
Abstützungen Drehkranz		
Zahl der Abstützungen	:	4
Drehkranz	:	360 °
Bohr Antrieb		
Max. Drehmoment	:	65 kNm
Geeignet für Rohren	:	Ø 168-Ø 219 mm
Hub Bohrantrieb	:	1.200 mm
Pull down	:	Ca. 25 tot 30 kN
Bohr Antrieb Kippbar	:	Ja
Antrieb		
Elektromotor	:	75 kW
Gewichten		
Gewicht Bohrantrieb	:	1.150 kg
Gewicht Keilklemme	:	600 kg
Ballastgewicht Gesamt (mehreren Teilen):		525 kg
Gesamt Gew. Maschine inkl. Bohrantrieb:		7.700 kg tot 8.000 kg
Steuerung	:	Komplet Funkgesteuert (18 Funktionen)
Lade-Kran	:	Reichweite 5.850 mm

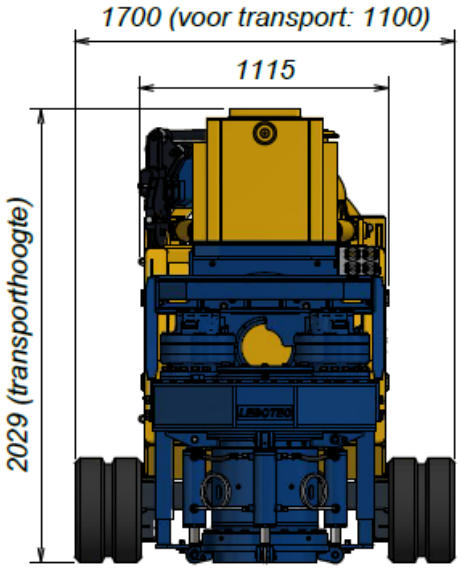

Andere Ausführungen auf Anfrage.
Denn aufgeführten Spezifikationen sind nicht rechtlich bindend, da bei der Entwicklung von Maschinen bestimmte Spezifikationen ohne schriftliche Ankündigung geändert werden können.
Druckfehler bleiben vorbehalten.

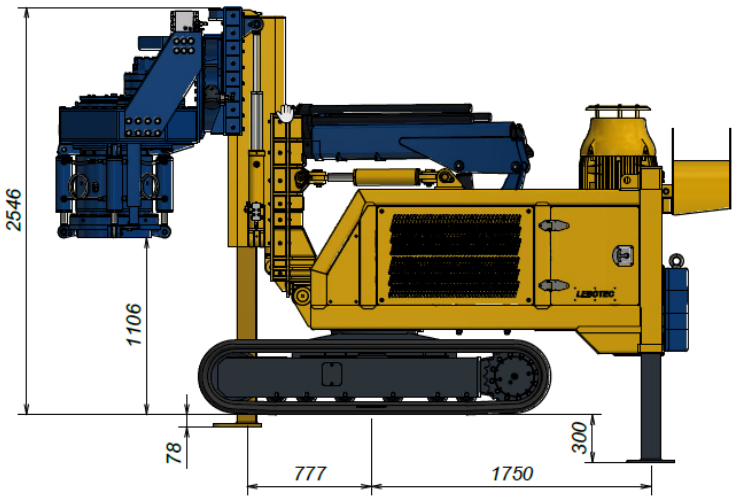

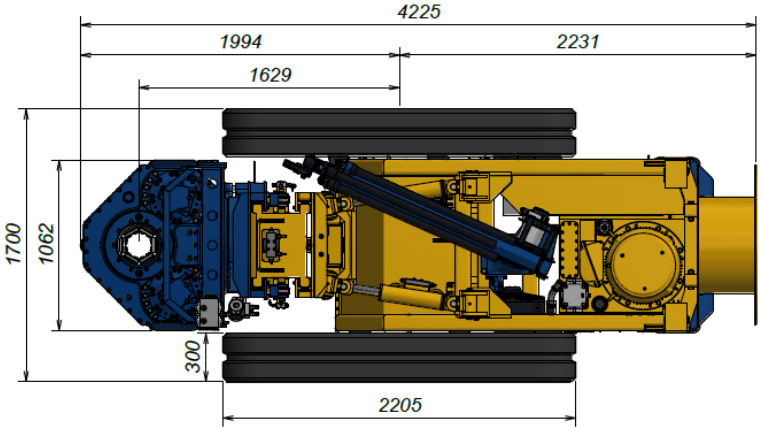

In alle gevallen waarin wij optreden als aanbieder of leverancier zijn op onze offertes, op opdrachten aan ons en op met ons gesloten overeenkomsten de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Rotterdam.